

**SKYLIGHT HP**

200/240

## &gt; INTRODUCCIÓN

Campana LED con eficacia luminosa de 140lm/W y disipador de calor anodizado de aluminio puro 1060. Óptimo diseño del disipador de calor que genera un flujo de aire y evita la acumulación de suciedad.

Engranajes separados para disipar el calor. Con diferentes ópticas simétricas de gran apertura, perfecta para cubrir grandes superficies.

Disponibile con difusor opal. Disponible con diferentes temperaturas de color.

## &gt; CARACTERÍSTICAS

**Vida útil:**

L70>100.000h  
Tj 55°C

**PF:**

>0,95

**Eficiencia energética:**

$\eta=94\%$

**CRI:**


>80Ra (4.000K)  
>73Ra (5.000K)

**Fuente de luz:**

NICHIA 3030

**Fuente de alimentación:**

MEANWELL HLG

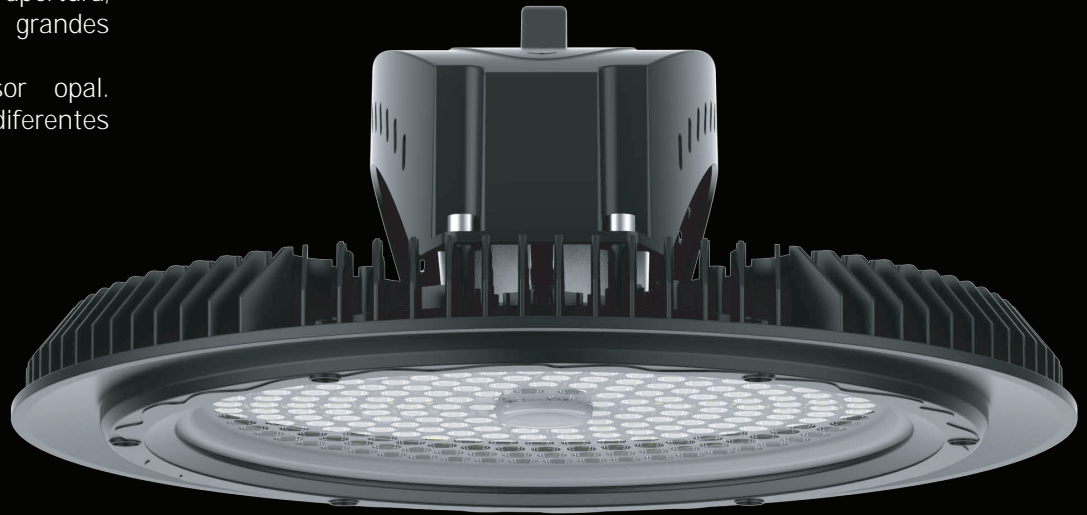

## &gt; CERTIFICADOS



EN55015:2013  
EN61547:2009  
EN61000-3-2:2006+A1+A2  
EN61000-3-3:2013EEN  
EN60598-1:2008+A11

EN62471:2008  
EN62493:2010  
IEC62321:2008  
IEC62321:2013



