LED INDUSTRY LIGHTING

ENERLUXE
SMART SOLUTIONS

# SLIMBAY HP

100/120/150/200

## > INTRODUCCIÓN

Campana LED de nueva generación y alta eficiencia, con disipador de calor anodizado de aluminio puro 6060. Óptimo diseño del disipador de calor que genera un flujo de aire y evita la acumulación de suciedad. Engranajes separados para disipar el calor. Con diferentes ópticas simétricas de gran apertura, perfecta para cubrir grandes superficies.
Disponible con diferentes temperaturas de color.
Disponible con eficiencias de 150lm/W y 160lm/W

## > CARACTERÍSTICAS

Vida útil:
L70>100.000h
Tj 55°C

PF:
>0,95

Eficiencia energética:
η=94%

CRI:
>80Ra (4.000K)
>70Ra (5.000K)

Fuente de luz:
NICHIA 3030

Fuente de alimentación:
MEANWELL HLG

## > CERTIFICADOS

EN55015:2013
EN61547:2009
EN61000-3-2:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2013EEN
EN60598-1:2008+A11
EN62471:2008
EN62493:2010
EN60598-2-1:1989
IEC62321:2008
IEC62321:2013

LED INDUSTRY LIGHTING

ENERLUXE SMART SOLUTIONS

# SLIMBAY HP

## 100/120/150/200

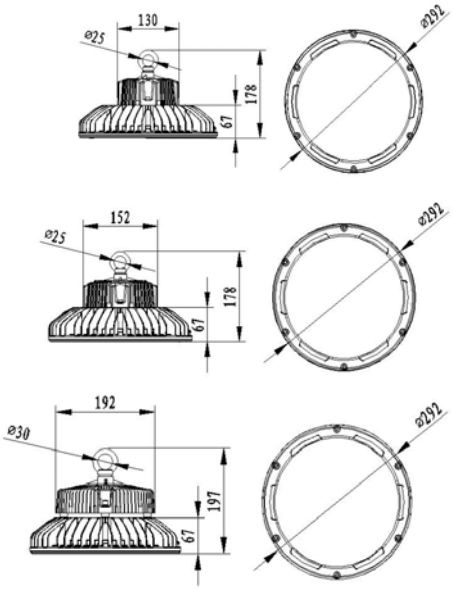


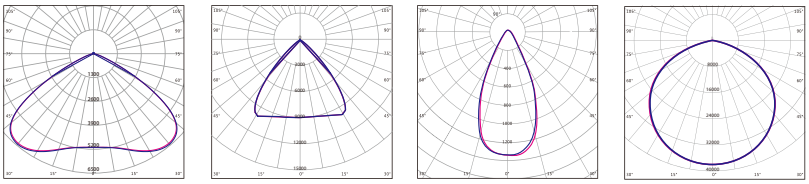

| PRODUCTO | POTENCIA | TENSIÓN | FLUJO LUMINOSO | TEMP. TRABAJO | ÓPTICAS | DIMENSIONES mm | PESO NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLIMBAY 100 | 100W | 90-305Vac | 14.000lm | -40°C~50°C | 50°/90°/120° ASIMÉTRICA | Ø292 x 178 | 4,30Kg |
| SLIMBAY 120 | 120W | 90-305Vac | 16.800lm | -40°C~50°C | 50°/90°/120 °ASIMÉTRICA | Ø292 x 178 | 4,60Kg |
| SLIMBAY 150 | 150W | 90-305Vac | 21.000lm | -40°C~50°C | 50°/90°/120 °ASIMÉTRICA | Ø292 x 178 | 4,90Kg |
| SLIMBAY 200 | 200W | 90-305Vac | 28.000lm | -40°C~50°C | 50°/90°/120 °ASIMÉTRICA | Ø292 x 197 | 5,20Kg |

*DISPONIBLE CON EFICIENCIAS DE 150lm/W y 160lm/W BAJO PEDIDO

IP 65 · IK 08 · INCLUDED · RF 850°C · DIM · 90-305V 50-60Hz · AL 6060

NICHIA · MW MEAN WELL