

## WAVEPRO

60/80/100/120/150/180/200/240

### > INTRODUCCIÓN

Proyector LED con disipador de aluminio puro, para zonas de alta exigencia lumínica y media altura de instalación.

Concepto extrafino y diseño en forma de ola compensa vibraciones producidas por el viento.

Con cámara para el driver. Tratamiento químico anticorrosivo, y resistente a rayos UV.

Disponible con diferentes ópticas.

Disponible con diferentes temperaturas de color.

### > CARACTERÍSTICAS

**Vida útil:**

L70>70.000h  
Tj 85°C

**PF:**

>0,92

**Eficiencia energética:**

$\eta=90\%$

**CRI:**

>80Ra (4.000K)  
>73Ra (5.000K)

**Fuente de luz:**

PHILIPS LUXEON 3030

**Fuente de alimentación:**

INVENTRONICS  
MEANWELL



### > CERTIFICADOS





EN55015:2009  
EN61547:2009  
EN61000-3-2:2009



**WAVEPRO**

60/80/100/120/150/180/200/240

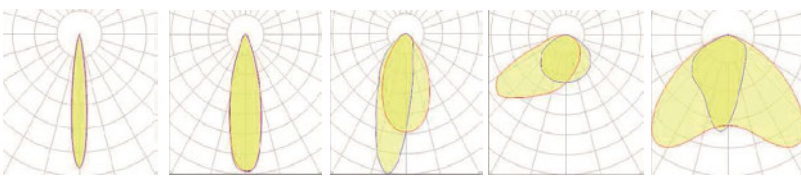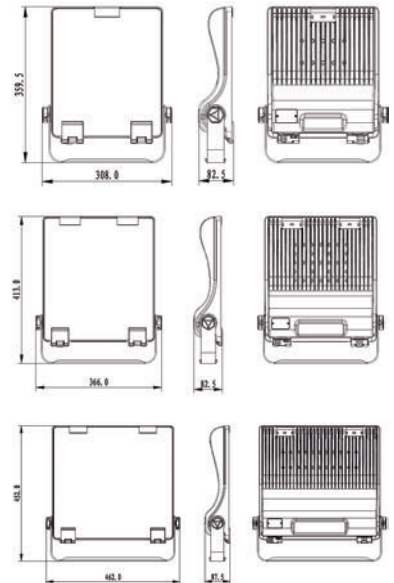

PRODUCTO	POTENCIA	TENSIÓN	FLUJO LUMINOSO	TEMP. TRABAJO	ÓPTICAS	DIMENSIONES mm	PESO NETO
PROLUXE S 60	60W	90-305Vac	8.100lm	-40°C~40°C	15/30/30x60 55x120/65x120	360 x 308 x 83	4,50Kg
PROLUXE S 80	80W	90-305Vac	10.800lm	-40°C~40°C	15/30/30x60 55x120/65x120	360 x 308 x 83	4,60Kg
PROLUXE S 100	105W	90-305Vac	13.500lm	-40°C~40°C	15/30/30x60 55x120/65x120	413 x 336 x 83	6,30Kg
PROLUXE S 120	120W	90-305Vac	16.200lm	-40°C~40°C	15/30/30x60 55x120/65x120	413 x 336 x 83	6,50Kg
PROLUXE S 150	150W	90-305Vac	20.250lm	-40°C~40°C	15/30/30x60 55x120/65x120	413 x 336 x 83	6,80Kg
PROLUXE S 180	180W	90-305Vac	24.300lm	-40°C~40°C	15/30/30x60 55x120/65x120	452 x 462 x 88	8,40Kg
PROLUXE S 200	200W	90-305Vac	27.000lm	-40°C~40°C	15/30/30x60 55x120/65x120	452 x 462 x 88	8,60Kg
PROLUXE S 240	240W	90-305Vac	32.400lm	-40°C~40°C	15/30/30x60 55x120/65x120	452 x 462 x 88	8,90Kg

