LED STREET LIGHT

ENERLUXE
SMART SOLUTIONS

# CITYSTYLE
30/40/60/80

## > INTRODUCCIÓN

Luminaria vial LED de aluminio inyectado, óptica multiLED protegida con cristal templado y protección IP66. Tratamiento químico y anticorrosivo, resistente a rayos UV.

Disponible con diferentes temperaturas de color.

## > CARACTERÍSTICAS

Vida útil:
L70>100.000h
Tj 55°C

PF:
>0,95

Eficiencia energética:
η=94%

CRI:
>85Ra (4.000K)
>80Ra (5.000K)

Fuente de luz:
CREE XT-E S2

Fuente de alimentación:
MEANWELL HLG
INVENTRONICS EUC

## > CERTIFICADOS

EN 55015: 2006+A1:2007+A2:2009
EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 61547:2009
EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 60598-2-3:2003+A1:2011
EN 62031:2008
EN 62471:2008
EN 62493:2010

LED STREET LIGHT

ENERLUXE
SMART SOLUTIONS

# CITYSTYLE

30/40/60/80







ÓPTICA 80 x 150°

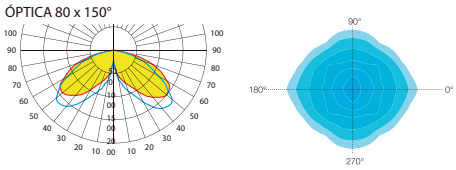

ÓPTICA 45 x 155°

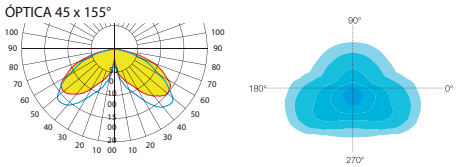

| PRODUCTO | CITYSTYLE 30 | CITYSTYLE 40 | CITYSTYLE 60 | CITYSTYLE 80 |
|---|---|---|---|---|
| POTENCIA | 32W | 42W | 63W | 82W |
| TENSIÓN | 90-305Vac | 90-305Vac | 90-305Vac | 90-305Vac |
| PCS. LED | 32 | 32 | 48 | 48 |
| TEMP. COLOR | 4.000K<br>5.000K | 4.000K<br>5.000K | 4.000K<br>5.000K | 4.000K<br>5.000K |
| FLUJO LUMINOSO | 3.795lm<br>4.100lm | 4.770lm<br>5.150lm | 7.140lm<br>7.710lm | 8.770lm<br>9.475lm |
| DIMENSIONES (mm) | 475x475x520 | 475x475x520 | 475x475x520 | 475x475x520 |
| TEMP. TRABAJO | -40°C~40°C | -40°C~40°C | -40°C~40°C | -40°C~40°C |
| DIAM. BRAZO | Ø60 / Ø76mm | Ø60 / Ø76mm | Ø60 / Ø76mm | Ø60 / Ø76mm |
| PESO NETO | 12,00Kg | 12,00Kg | 12,00Kg | 12,20Kg |



*Diferentes potencias bajo pedido

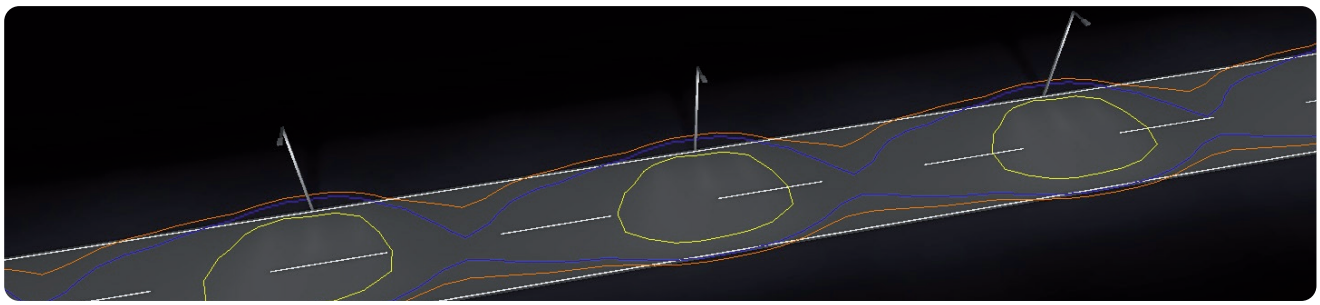

IP 66 | IK 10 | INCLUDED | RF 850°C | DIM | 90-305V 50-60Hz | AL AN | 0% 100%

CREE | MW MEAN WELL