

DENVER

20/40/60/80/100/120/160

> INTRODUCCIÓN

Luminaria vial LED de aluminio inyectado, óptica multiLED protegida con cristal templado y protección IP66. Tratamiento químico y anticorrosivo, resistente a rayos UV. Disponible con diferentes temperaturas de color. Posibilidad de regulación de flujo.

> CARACTERÍSTICAS

Vida útil:

L90 > 100.000h
Tj 55°C

PF:

> 0,95

Eficiencia energética:

$\eta = 92\%$

CRI:

> 80Ra (4.000K)
> 70Ra (5.000K)

Fuente de luz:

CREE NEW GEN

Fuente de alimentación:

MEANWELL HLG
INVENTRONICS EUC

> CERTIFICADOS






EN 55015: 2006+A1:2007+A2:2009
EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 61547:2009
EN 60598-1:2008+A11:2009
EN 60598-2-3:2003+A1:2011
EN 62031:2008
EN 62471:2008
EN 62493:2010



DENVER

20/40/60/80/100/120/160

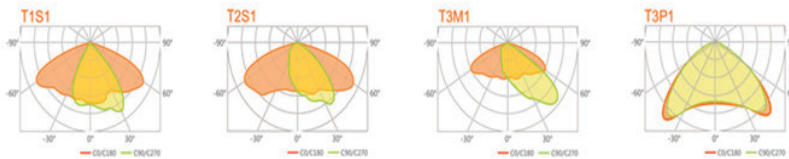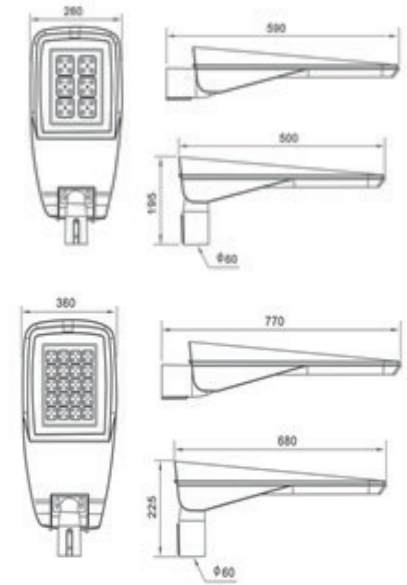

PRODUCTO	DENVER 20	DENVER 40	DENVER 60	DENVER 80	DENVER 100	DENVER 120	DENVER 160
POTENCIA	20W	41W	58W	82W	99W	121W	161W
TENSIÓN	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac
PCS. LED	8	24	24	32	48	64	72
TEMP. COLOR	5.000K	5.000K	5.000K	5.000K	5.000K	5.000K	5.000K
FLUJO LUMINOSO	2.875lm	5.510lm	7.320lm	10.305lm	12.950lm	16.110lm	20.700lm
DIMENSIONES (mm)	500x260x195	500x260x195	500x260x195	770x360x225	770x360x225	770x360x225	770x360x225
TEMP. TRABAJO	-40°C~50°C	-40°C~50°C	-40°C~50°C	-40°C~50°C	-40°C~50°C	-40°C~50°C	-40°C~50°C
DIAM. BRAZO	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm	Ø60mm
PESO NETO	5,50Kg	5,70Kg	6,00Kg	6,20Kg	9,00Kg	9,00Kg	9,20Kg

