LED INDUSTRY LIGHTING

ENERLUXE SMART SOLUTIONS

PROLUXE LIGHT

80/100/150/200/250

> INTRODUCCIÓN

Proyector LED con disipador de aluminio puro, para zonas de alta exigencia lumínca y media altura de instalación.
El driver va acoplado en el exterior, concepto abierto.
Tratamiento químico anticorrosivo, y resistente a rayos UV.
Disponible con diferentes ópticas.
Disponible con diferentes temperaturas de color.

> CARACTERÍSTICAS

Vida útil:
L70>70.000h
Tj 85°C

PF:
>0,98

Eficiencia energética:
η=94%

CRI:
>85Ra (4.000K)
>80Ra (5.000K)

Fuente de luz:
PHILIPS LUXEON 3030

Fuente de alimentación:
MEANWELL ELG

> CERTIFICADOS

EN55015:2009
EN61547:2009
EN61000-3-2:2009

LED INDUSTRY LIGHTING

ENERLUXE SMART SOLUTIONS

PROLUXE LIGHT

80/100/150/200/250

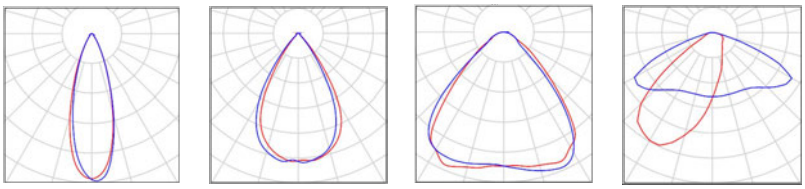

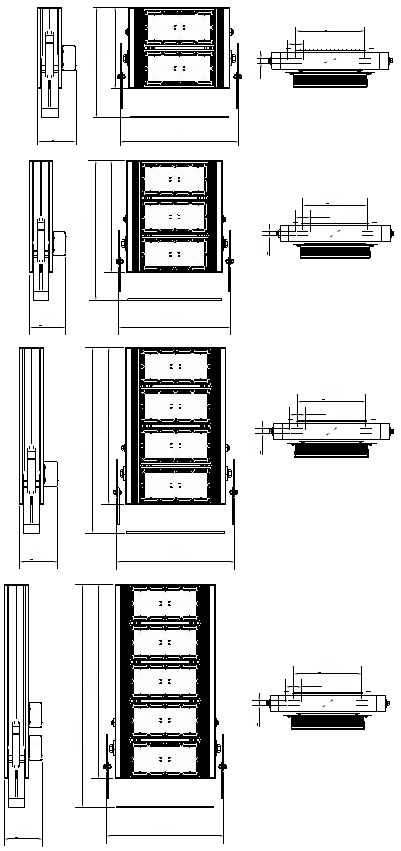

PRODUCTO	POTENCIA	TENSIÓN	FLUJO LUMINOSO	TEMP. TRABAJO	ÓPTICAS	DIMENSIONES mm	PESO NETO
PROLUXE LIGHT 80	80W	90-305Vac	10.400lm	-40°C~40°C	30/60/90/120 60x135/85x135	320 x 298 x 104	4,00Kg
PROLUXE LIGHT 100	100W	90-305Vac	13.000lm	-40°C~40°C	30/60/90/120 60x135/85x135	320 x 298 x 104	4,30Kg
PROLUXE LIGHT 150	150W	90-305Vac	19.500lm	-40°C~40°C	30/60/90/120 60x135/85x135	320 x 398 x 104	5,00Kg
PROLUXE LIGHT 200	200W	90-305Vac	26.000lm	-40°C~40°C	30/60/90/120 60x135/85x135	320 x 503 x 104	7,00Kg
PROLUXE LIGHT 250	250W	90-305Vac	32.500lm	-40°C~40°C	30/60/90/120 60x135/85x135	320 x 608 x 104	8,00Kg

IP 65 | IK 10 | INCLUDED | 10kA | RF 850°C | DIM | 90-305V 50-60Hz | AL AN

PHILIPS MEAN WELL