LED INDUSTRY LIGHT

ENERLUXE SMART SOLUTIONS

SLIMBAY

50/70/90/100/120/150/200/240/300

> INTRODUCCIÓN

Campana LED con disipador de calor anodizado de aluminio puro 6060. Óptimo diseño del disipador de calor que genera un flujo de aire y evita la acumulación de suciedad.
Engranajes separados para disipar el calor.
Con diferentes ópticas simétricas de gran apertura, perfecta para cubrir grandes superficies.
Disponible con diferentes temperaturas de color.

> CARACTERÍSTICAS

Vida útil:
L70>100.000h
Tj 55°C

PF:
>0,95

Eficiencia energética:
η=94%

CRI:
>80Ra (4.000K)
>75Ra (5.000K)

Fuente de luz:
NICHIA 3030

Fuente de alimentación:
MEANWELL HLG

> CERTIFICADOS

EN55015:2013
EN61547:2009
EN61000-3-2:2006+A1+A2
EN61000-3-3:2013EEN
EN60598-1:2008+A11
EN62471:2008
EN62493:2010
EN60598-2-1:1989
IEC62321:2008
IEC62321:2013

LED INDUSTRY LIGHT

ENERLUXE SMART SOLUTIONS

SLIMBAY

50/70/90/100/120/150/200/240/300



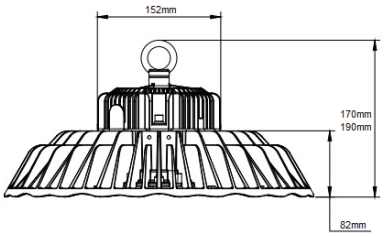







* POSIBILIDAD DE ANCLAJE A SUPERFICIE

PRODUCTO	POTENCIA	TENSIÓN	FLUJO LUMINOSO	TEMP. TRABAJO	ÓPTICAS	DIMENSIONES mm	PESO NETO
SLIMBAY 50	50W	90-305Vac	6.200lm	-40°C~50°C	50°/90°/120°	Ø260 x 120	2,30Kg
SLIMBAY 70	70W	90-305Vac	8.150lm	-40°C~50°C	50°/90°/120°	Ø260 x 170	3,00Kg
SLIMBAY 90	90W	90-305Vac	10.250lm	-40°C~50°C	50°/90°/120°	Ø260 x 170	3,30Kg
SLIMBAY 100	100W	90-305Vac	13.000lm	-40°C~50°C	50°/90°/120°	Ø380 x 190	6,70Kg
SLIMBAY 120	120W	90-305Vac	15.600lm	-40°C~50°C	50°/90°/120°	Ø380 x 190	6,80Kg
SLIMBAY 150	150W	90-305Vac	19.500lm	-40°C~50°C	50°/90°/120°	Ø380 x 190	6,90Kg
SLIMBAY 200	200W	90-305Vac	26.000lm	-40°C~50°C	50°/90°/120°	Ø380 x 200	7,30Kg
SLIMBAY 240	240W	90-305Vac	31.200lm	-40°C~50°C	50°/90°/120°	Ø380 x 200	7,60Kg
SLIMBAY 300	300W	90-305Vac	39.000lm	-40°C~50°C	50°/90°/120°	Ø380 x 260	9,00Kg

IP 65 | IK 08 | INCLUDED | RF 850°C | DIM | 90-305V 50-60Hz | AL 6060

NICHIA | MW MEAN WELL