

SKYLIGHT HP

200/240

> INTRODUCCIÓN

Campana LED con eficacia luminosa de 140lm/W y disipador de calor anodizado de aluminio puro 1060. Óptimo diseño del disipador de calor que genera un flujo de aire y evita la acumulación de suciedad.

Engranajes separados para disipar el calor. Con diferentes ópticas simétricas de gran apertura, perfecta para cubrir grandes superficies.

Disponibile con difusor opal. Disponible con diferentes temperaturas de color.

> CARACTERÍSTICAS

Vida útil:

L70>100.000h
Tj 55°C

PF:

>0,95

Eficiencia energética:

$\eta=94\%$

CRI:


>80Ra (4.000K)
>73Ra (5.000K)

Fuente de luz:

NICHIA 3030

Fuente de alimentación:

MEANWELL HLG

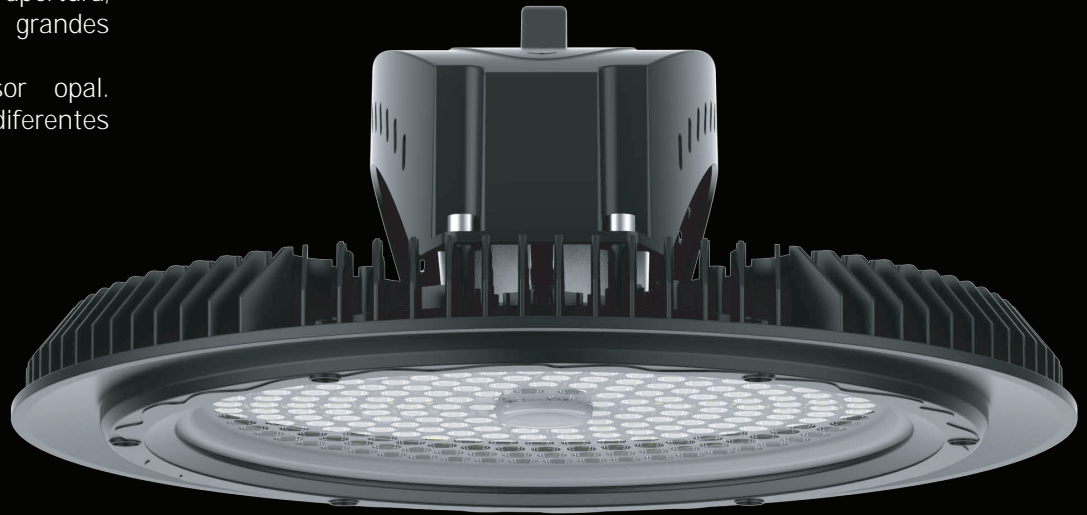

> CERTIFICADOS



EN55015:2013

EN61547:2009

EN61000-3-2:2006+A1+A2

EN61000-3-3:2013EEN

EN60598-1:2008+A11

EN62471:2008

EN62493:2010

IEC62321:2008

IEC62321:2013

